





# **ZRO SERIE**

Mieux représenter l'image en haute définition






#### 2 INTRODUCTION

#### Excellent design, facile à utiliser et sans détails inutiles.


- Version d'aluminium extrudé traditionnel, les ingénieurs adoptent la structure en aluminium de moulage sous pression pour interpréter la conception précise, mince mais forte, menant la maille de LED dans un nouveau monde.
- Grâce à notre conception de raccordement spéciale, il est facile de réduire les écarts lors de l'installation, créant ainsi un affichage parfait.
- Avec un pitch de 4,8 mm à 6,9 mm, il peut être utilisé à la fois pour le mur vidéo HD en installation et le mur LED de vos événements.
- Les techniques avancées de ZIXA rendent le panneau fiable pour vos diverses applications. Le panneau avec
- ♦ la taille 500x1000mm est rapide et facile à être assemblé et démonté, en économisant votre travail et vos
- coûts. Nos grands efforts sur la technologie de conduite à LED font de l'écran de la série ZRO une solution performante sur les échelles de gris et le taux de rafraîchissement.

Paramètres			
Produits	ZRO4	ZRO5	ZRO6
Pitch(mm)	4.81	5.95	6.94
Pixel Configuration	3-en-1 SMD 2525	3-en-1 SMD 3535(2525)	3-en-1 SMD 3535(2525)
Pixel Par Module(Pixels/m²)	52x52	42x42	36x36
Taille module(mm)	250x250	250x250	250x250
Luminosite(cd/m²)	4500 < & < 5500	≥4800	≥ 4500
Angle de vue(H/V)	H:110/V:100	H:110/V:100	H:110/V:100
Taille du panneau(mm x mm)	500x1000x65	500x1000x65	500x1000x65
Materiaux du panneau	Diecast Aluminum	Diecast Aluminum	Diecast Aluminum
Poids(kg)	13.5kg	13.5kg	13.5kg
Rafraichissement(Hz)	1920	1920	1920
Fréquence d'alimentation(Hz)	50/60	50/60	50/60
Voltage(Nominal)(V)	AC110, 220, 110-240	AC110, 220, 110-240	AC110, 220, 110-240
Alimentation (Max)(W/m²)	720	720	600
Alimentation (Average)(W/m²)	360	360	300
Durée de vie(H)	50,000	50,000	50,000

## 4 DIAGRAMME VISUEL

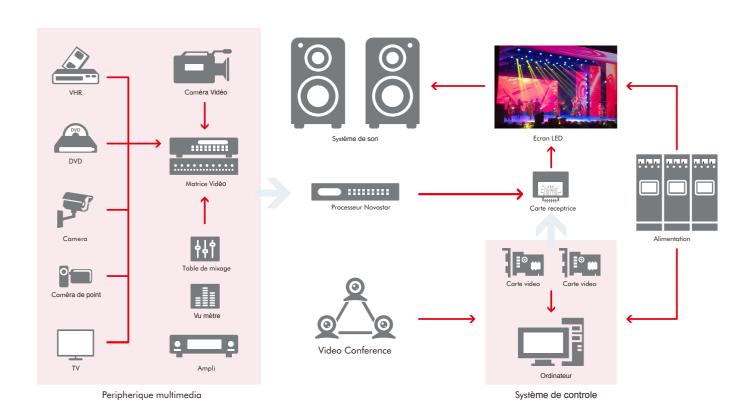

### **5** DIAGRAMME INSTALLATION

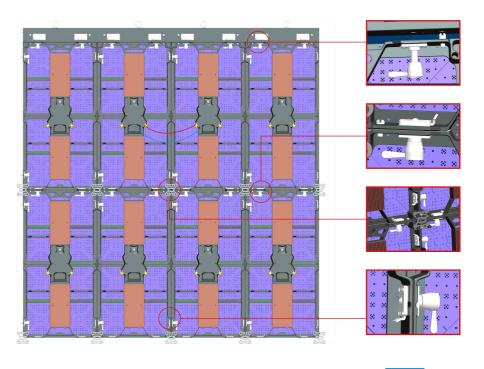

Connection entre le support de suspension et les panneaux

Connection entre les panneaux HAUT et BAS

Fixation

Connection entre les panneaux GAUCHE et DROITE

Cable signal

Cable Alimentation

#### **6** ACCESSOIRES



Alimentation



Interconnection Alimentation



Carte receptrice Novastar



Plaque de fixation











Support d'accroche





· 6 Panneaux pour 1 flight case

· Poids total: 114 Kg.



#### SAS ZiXA FRANCE

44-46 rue Promis 33100 Bordeaux

Tel:+33 5.35.54.24.55 Site: www.zixa.net Mail: contact@zixa.net

